



ПРЕДСТАВЛЯЕТ


НОВЫЕ АКСИАЛЬНЫЕ ФИТИНГИ «ВОДОРОЗЕТКА»

Аксиальный фитинг «водорозетка» предназначен для подключения с возможностью демонтажа сантехприборов различного назначения, создания неразъёмных соединений при монтаже трубопроводов холодного/горячего водоснабжения и отопления, а также технологических трубопроводов жидкостей, неагрессивных к материалам фитингов и труб.

Используются при монтаже труб из сшитого полиэтилена PE-X и полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT размерной серии S3,2 (SDR 7,4) по ГОСТ 32415-2013 следующих размеров: 16x2,2, 20x2,8


Водорозетки имеют цилиндрическую внутреннюю резьбу Rp 1/2". Материал водорозеток латунь SW 617N.

Водорозетка аксиальная проходная

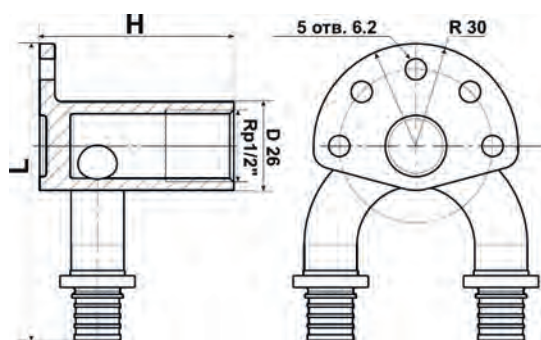

предназначена для подключения сантехнических приборов в системе горячего водоснабжения с рециркуляцией.

Водорозетка аксиальная удлиненная

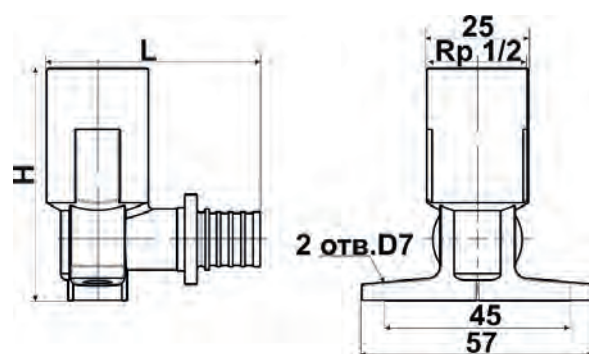

высота 57 мм
(на 20 мм выше, чем стандартная).
Применяется при наличии выравнивающего слоя и при использовании толстой облицовочной плитки

Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм
FA161801	16x2,2	87	57
FA201802	20x2,8	91	57

Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм
FA161701	16x2,2	52,5	57
FA201702	20x2,8	56,5	57

www.sinikon.ru

